




**TELÉFONOS: 1201-7644 3628-3878**

ANCHO EFECTIVO 91.5 CMS

PERALTE 6.35 CMS

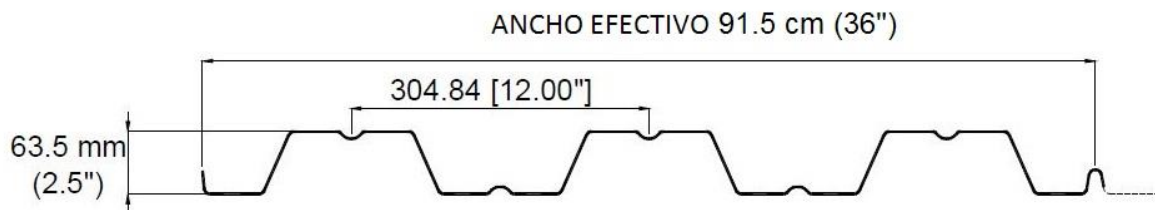

#### INFORMACION TECNICA

Perfil metálico para entrepiso diseñado para anclar el concreto y formar la losa de azotea o entrepiso. Este sistema tiene una excelente capacidad estructural, ahorra tiempos de construcción, mano de obra Y renta de equipos. Los ribs actúan como conectores que unen el perfil al concreto y evitan la separación Vertical; reemplaza la cimbra de madera convencional y en algunos casos el apuntalamiento temporal.

#### FOTOGRAFIA



---

## TABLAS E INFORMACION

Calibre	Espesor nom. (mm)	Peso aprox. Kg/ml	Peso aprox. Kg/m2
24	0.6071	6.15	6.72
22	0.7595	7.62	8.33
20	0.9119	9.17	10.02

---

## OFERTA DE SERVICIO

- Acabados disponibles en: galvanizado grado 37
- Calibres disponibles 18, 20, 22 y 24
- Longitudes estándar 6.10 y 7.32
- Entrega inmediata en medidas estándar y máximo 48 horas en medidas especiales

---

## INFORMACION IMPORTANTE

Galvalaminas de Occidente S.A. de C.V., proporciona esta información como respaldo para la aplicación de los productos y no se hace responsable en ningún caso de uso que se le pueda dar; se recomienda asesoría de un especialista en el área a su propio cargo cuenta y riesgo, que verifique la veracidad de la misma.

Galvalaminas de Occidente S.A. DE C.V., renuncia expresamente a cualquier responsabilidad en cualquier circunstancia a la garantía expresa o implícita al hacer disponible esta información; De igual manera no será responsable por reclamaciones, demandas, lesiones, pérdidas, gastos, honorarios, y/o costos que surjan directa o indirectamente por alguna acción. El usuario asume toda responsabilidad que surja de tal uso.

Se recomienda revise toda la información relacionada con el uso, instalación, seguridad, cuidados, normas y reglamentos de la secretaria de trabajo y previsión social y otras agencias de gobierno que tengan jurisdicción sobre publicaciones relevantes a la práctica de la construcción.