



TELÉFONOS: 1201-7644 3628-3878

ANCHO EFECTIVO 72 CMS


PERALTE 2.54 CMS



INFORMACION TECNICA

Perfil acanalado de configuración trapezoidal fabricado en nuestra planta mediante, una Roladora estacionaria a partir de rollos de acero de diferentes acabados, para ser utilizado Como cubierta de fijación expuesta.

FOTOGRAFIA

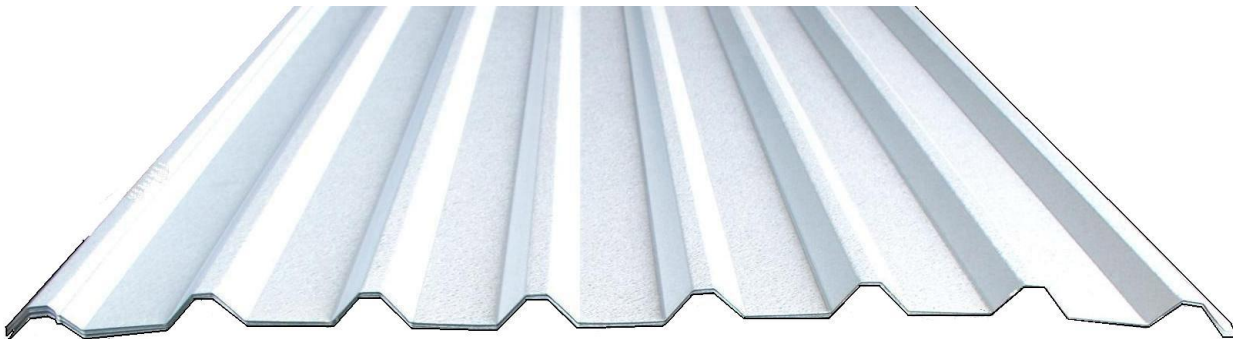

TABLAS E INFORMACION

Calibre	Espesor nom. (mm)	Peso aprox. Kg/MI	Peso aprox. Kg/m2
32	0.2464	2.02	2.81
30	0.3048	2.44	3.39
28	0.3785	2.97	4.13
26	0.4547	3.52	4.89
24	0.5309	4.06	5.65

- Traslape transversal mínimo de 20.06 cm
- Pendiente mínima 10%
- Longitud máxima de vertiente 20.00 mts

OFERTA DE SERVICIO

- Acabados Disponibles en: Galvanizado, zintroalum y pintado Bco. Std.
- Calibres Disponibles 22, 24, 26, 28, 30 y 32
- Longitudes Estándar 2.44,3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10, y 7.32
- Entrega inmediata en medidas estándar y máximo 48 horas en medidas especiales

INFORMACION IMPORTANTE

Galvalaminas de Occidente S.A. de C.V., proporciona esta información como respaldo para la aplicación de los productos y no se hace responsable en ningún caso del uso que se le pueda dar; se recomienda asesoría de un especialista en el área a su propio cargo cuenta y riesgo, que verifique la veracidad de la misma.

Galvalaminas de Occidente S.A. de C.V., renuncia expresamente a cualquier responsabilidad en cualquier circunstancia a la garantía expresa o implícita al hacer disponible esta información; De igual manera no será responsable por reclamaciones, demandas, lesiones, pérdidas, gastos, honorarios, y/o costos que surjan directa o indirectamente por alguna acción. El usuario asume toda responsabilidad que surja de tal uso.

Se recomienda revise toda la información relacionada con el uso, instalación, seguridad, cuidados, normas y reglamentos de la secretaria de trabajo y previsión social y otras agencias de gobierno que tengan jurisdicción sobre publicaciones relevantes a la práctica de la construcción.